# ntgrate®

pflegeanweisungen

# Icts Its Its



Di	e Z	'uk	Œ	nft i	st di	ie Eı	m	eueru	ng dei	
Ve	rg	an	ge	nhe	it.					

Technische Exzellenz seit 1958.

06

<b>Strategische Pflege.</b> Sammelsystem.	010
Tägliche Pflege.	012


Behandlung spezieller Flecken.	01	8

Tipps.		020
		UZU

## Zertifikate. Besonders lange Haltbarkeit dank korrekter Pflege.





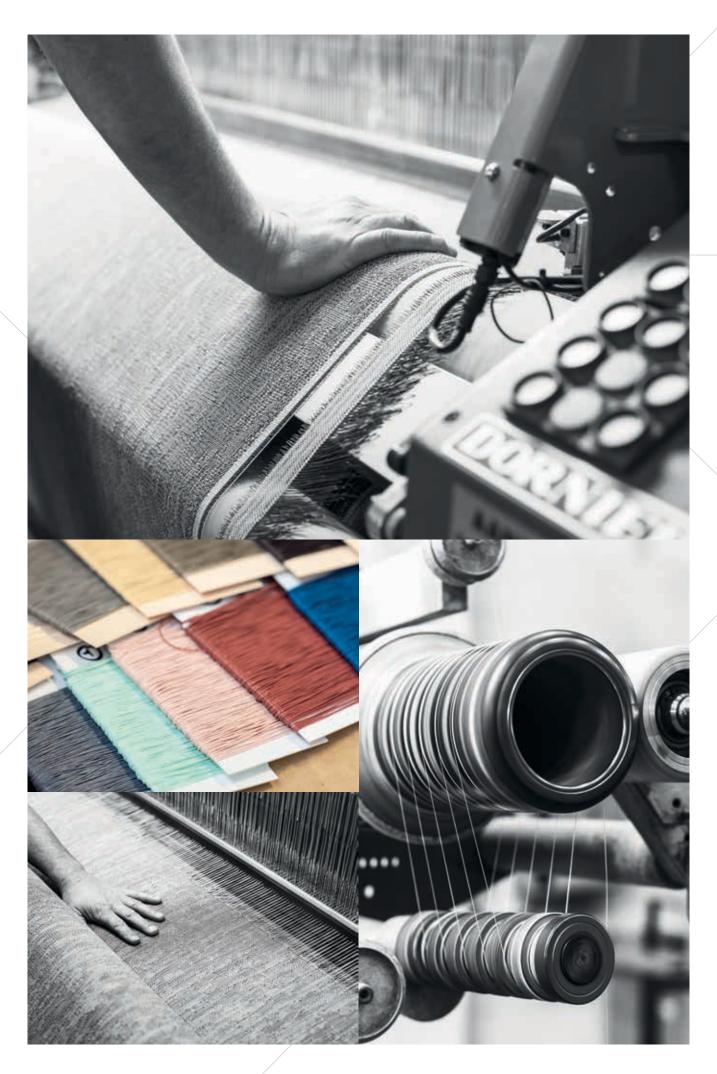

# Die Zukunft ist die Erneuerung der Vergangenheit.

– Fachwissen und technische Expertise seit 1958

Wählen Sie den persönlichen Charakter von Ntgrate®? Dann entscheiden Sie sich für die Handwerkskunst von gestern und die Dynamik von morgen. Diese neue Generation von Bodenbelägen kombiniert jahrzehntelange Erfahrung beim Weben mit den innovativsten Techniken. Handwerk trifft auf Hightech. Handwerk trifft auf Hightech.

**Die Vergangenheit.** Die Ntgrate®-Familie stammt von den 1958 gegründeten Copaco Screenweavers ab und hat sich zu einem europäischen Marktführer bei der Herstellung von Glasfaser-Siebgeweben entwickelt. Wie die Vorfahren setzt auch die zweite Generation ganz auf Innovation. Gewebtes Vinyl ist der neueste Stand der Technik in den Bereichen Innenausstattung und Hochleistungsfußböden.

**Die Zukunft.** Über 60 Jahre Fachwissen und eine durchdachte vertikale Integration machen jede Bodenfliese zu einem hochwertigen Glanzstück. Und die Familie breitet sich weiter aus, von den Bezeichnungen "edler Melvin" bis "wilde Luna". Jede Linie erhält eine eigene Persönlichkeit. Finden Sie den Stil, der zu Ihnen passt, und geben Sie Ihrem Leben Form. Heute und morgen.

Belgische Qualität. Weltklasse.







# Sie möchten nicht putzen, Sie möchten leben.

 ntgrate® weist Schmutz leicht ab und bleibt deshalb jahrelang wie neu.


Ntgrate ist mit einem PVC-Garn mit Glasfaserkern gewebt und kann deshalb perfekt mit einem verdünnten Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Bei unserem Produkt lassen sich Schmutz und Flecken im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen leicht und schnell entfernen.

Eine strategische Pflege ist für die Werterhaltung einer Immobilie sehr wichtig. Der Verschmutzungsgrad hängt von der Lage des Gebäudes ab. Es ist notwendig, in ein gutes Schmutzsammelsystem zu investieren, das bis zu 80 % des Schmutzes aufnehmen kann.

#### Dat opvangsysteem bestaat uit 3 zones :

- einem **Teppich** für den Außenbereich zur Aufnahme von nassem Schmutz, der in regelmäßigen Abständen mit einem Hochdruckgerät gereinigt wird.
- einen Bürstenbereich zum Entfernen von klebrigem, grobem Schmutz.
- eine waschbare Schmutzmatte, die sehr regelmäßig gewechselt wird.

Eine strategische Pflege erfordert die Erstellung eines Plans, der die Zonen mit unterschiedlicher Nutzungshäufigkeit angibt. Auf der Grundlage dieses Plans werden für jede Zone die Arten der Pflege und ihre Häufigkeit festgelegt.

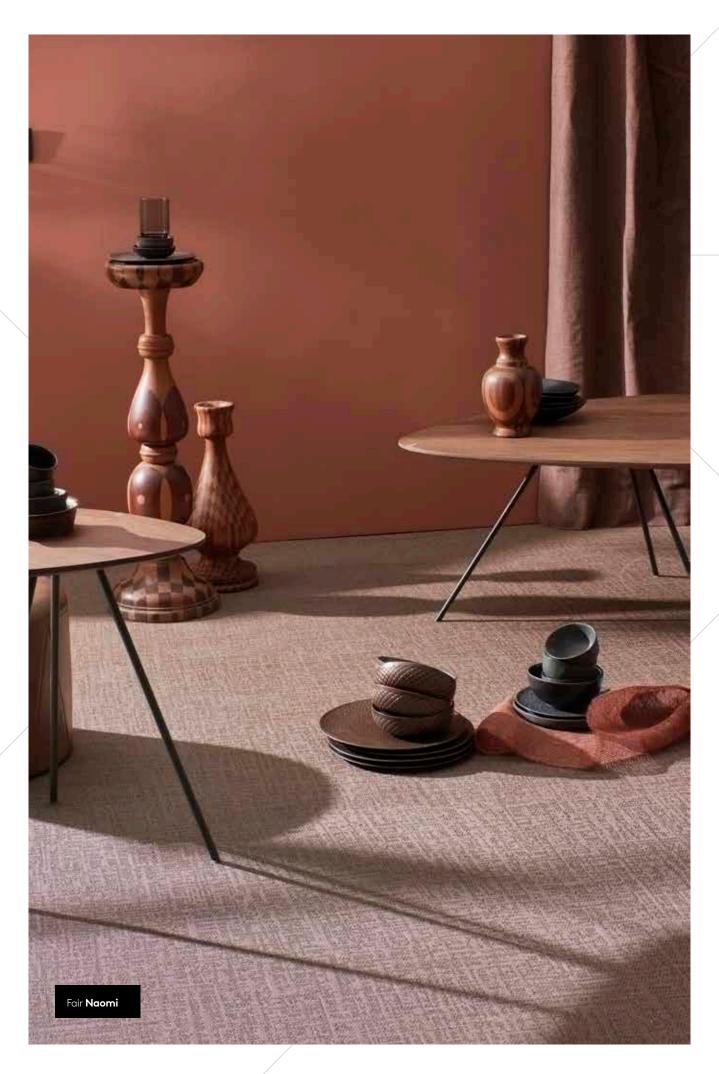

# Kümmern Sie sich um Ihren Fußboden. Tag für Tag.

- Tägliche/wöchentliche Pflege.

**Staubsaugen.** Ntgrate-Bodenbeläge müssen entsprechend dem Verschmutzungsgrad und der Intensität, in der sie begangen werden, gereinigt werden. Entfernen Sie den Schmutz mit einem Bürstenstaubsauger mit 2 Motoren: einem Motor für den Staubsauger und einem Motor für die horizontal rotierende Bürste.

#### Nachfolgend wird beschrieben, wie Flecken entfernt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie den Fleck so schnell wie möglich mit einem feuchten Tuch. Gehen Sie dabei von außen nach innen vor.

Behandeln Sie dann den Fleck mit einem verdünnten, pH-neutralen Reiniger.

Tupfen Sie die Stelle mit einem sauberen und feuchten Tuch ab.


Verwenden Sie immer genügend Wasser.

#### Unbedingt vermeiden:

Keine Lösungsmittel.

Keine Temperaturen von über 100 °C.

Keine Scheuerschwämme, Schleifpapier oder Messer zum Entfernen von Flecken verwenden.

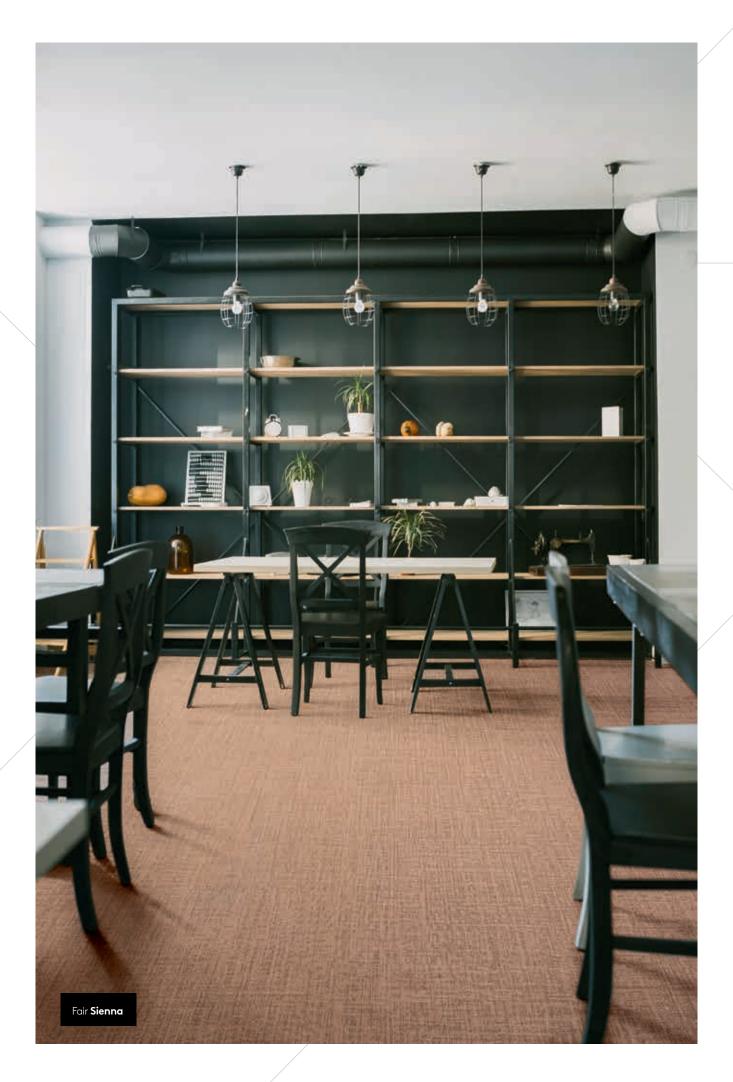

# Nassreinigung?

−Perfekt für eine umfassende Pflege.

Da Ihr Bodenbelag aus in 3D gewebtem Vinyl besteht, nimmt Ntgrate kein Wasser auf, ist aber wasserundurchlässig. Deshalb können unsere Bodenbeläge problemlos mit einer großen Menge Wasser gereinigt werden. Die EINZIGE Bedingung ist, dass das Schmutzwasser anschließend aufgesaugt wird. Der Untergrund oder der erhöhte Boden müssen wasserdicht sein, da Wasser durch die Nähte sickern kann.

Anmerkung: das Aufwischen oder Aufnehmen von Ntgrate-Bodenbelägen ist nutzlos. Bei diesen Methoden wird das Schmutzwasser nicht abgesaugt und trocknet in der Struktur aus, wodurch Flecken und Aureole entstehen.

Befolgen Sie bei der gründlichen und umfassenden Pflege Ihres Fußbodens die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise (siehe nächste Seiten).

# Andere Hersteller von Reinigungsgeräten: Akio Nilfisk www.cuypersnv.eu www.nilfisk.com Numatic www.numatic.be Orbot www.orbot.com Rotowash www.rotwash.com Taski www.taski.com Tennant www.motrac.be Truvox www.truvox.com

# Tipps für eine umfassende Pflege.

- Führen Sie eine gründliche Reinigung durch.

Absaugen ist über einen längeren Zeitraum unzureichend. Eine gründliche Reinigung mit einem professionellen Sprühextraktionsgerät muss je nach Verschmutzungsgrad in bestimmten Abständen durchgeführt werden.

#### Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Flecken entfernen: siehe t\u00e4gliche Pflege

2. **Staubsaugen**: siehe tägliche Pflege

#### 3. Zwischenreinigung:

F

Die DUPLEX-Maschine ermöglicht eine Zwischenreinigung mit geringem Wasserverbrauch. Diese Reinigung ist aber kein Ersatz für die Tiefenreinigung.

Wenn die Fliesen auf einem feuchtigkeitsempfindlichen Untergrund oder einem erhöhten Boden verlegt wurden und um Schäden durch überschüssiges Wasser zu vermeiden, muss eine Art DUPLEX-Maschine verwendet werden.

- Die gesamte Oberfläche wird mit einer stark verdünnten Reinigungsmittellösung besprüht. Ca. 5 Minuten einwirken lassen.
- Die Duplex-Maschine bringt mit 2 gegenläufig rotierenden Bürsten eine kleine Menge Wasser auf den Fußboden. Der gelöste Schmutz wird bei der gleichen Bewegung entfernt.
- Trockenzeit ca. 30 Minuten.

#### 4. Tiefenreinigung

Der Bodenbelag wird anschließend mit einem professionellen Sprühextraktionsgerät nachgespült. Links: herkömmliches Sprühextraktionsgerät Kärcher Typ Puzzi Rechts: Sprühextraktionsgerät Kärcher BRC für große Flächen.







# Behandlung spezieller Flecken.

- Eine Lösung für große und kleine Flecken

	Feste Speisen (keine Eier, Schokolade, Senf)	Verdünntes Ammoniak (1/20), Wasser		
	Flüssige Speisen, Obst	pH-neutrales Reinigungsmittel (1/5), Wasser		
[	Getränke (kein Kaffee, Tee)	Weißer Essig (1/5), Wasser		
	Fette	Zuerst Lösungsmittel, dann weißer Essig (1/5), Wasser		
	Farben (auf Ölbasis), Lacke, Klebstoffe	Können nicht mehr entfernt werden. Sie können Testbenzin (1/5) auf eigene Gefahr verwenden. Aber wir raten davon ab.		
,	Wasserbasierte Farben	Wasser		
	Blut, Urin, Erbrochenes, Ausscheidungen, Gewürze, Eier, Schokolade, Senf	Spezielles Reinigungsmittel mit Enzymen, Wasser		
	Kaugummi	Mit kühlem Aerosol oder Dampf aushärten lassen und mit einem Teelöffel abkratzen.		
	Nicht identifizierbare Flecken	Verdünntes Ammoniak (1/20), Wasser		
	Rostflecken	Spezielles PVC-Reinigungsmittel (leicht sauer)		
	Asphalt, Schuhcreme, Tinte, Öl, Klebstoff	Chemisch reines Petroleum, Spiritus		






## Ihre Garantie für einen schönen Boden.

# Genießen Sie Ihren ntgrate-Boden uneingeschränkt

- Entfernen Sie Schmutz immer so schnell wie möglich.
- Flecken von Ölfarben und eingetrocknete Farbflecken lassen sich nicht mehr entfernen.
- Öl und ölige Produkte dringen schnell in die Fasern ein und müssen innerhalb von 24 Stunden entfernt werden. Andernfalls bleiben die Flecken bestehen.
- Scharfe Gegenstände können den Bodenbelag irreparabel beschädigen.
- Vermeiden Sie dies, indem Sie den Bodenbelag ausreichend schützen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Gegenstände, um Flecken zu entfernen.
- Schützen Sie immer den Boden, wenn Sie Möbel umstellen.
- Heben Sie die Möbel mit den erforderlichen Werkzeugen an oder verwenden Sie Teflonpads.
- Bei der Verwendung von Bürostühlen mit Rollen werden harte Rollen empfohlen. Bei Büroanwendungen empfiehlt sich die Verwendung von Schutzplatten unter den Bürostühlen
- Gummimaterialien (z.B. Autoreifen, Fußmatten) können den Bodenbelag nach längerem Kontakt verfärben. In derartigen Situationen empfehlen wir eine Schutzmatte oder den Austausch der Gummiräder.
- Es ist wichtig, den vorhandenen Baustaub vor der Inbetriebnahme sorgfältig zu entfernen insbesondere wenn der Bodenbelag nicht oder nicht ausreichend bedeckt ist. Baustaub ist sehr abrasiv und kann mit der Zeit dazu führen, dass Gehwege an Glanz verlieren.
- Schauen Sie sich unsere Demovideos auf www.ntgrate.eu an.
- Die Garantie für die vollständige oder teilweise Entschädigung bei Reklamationen durch ntgrate erlischt, wenn die oben genannten Pflegeanweisungen nicht eingehalten werden.

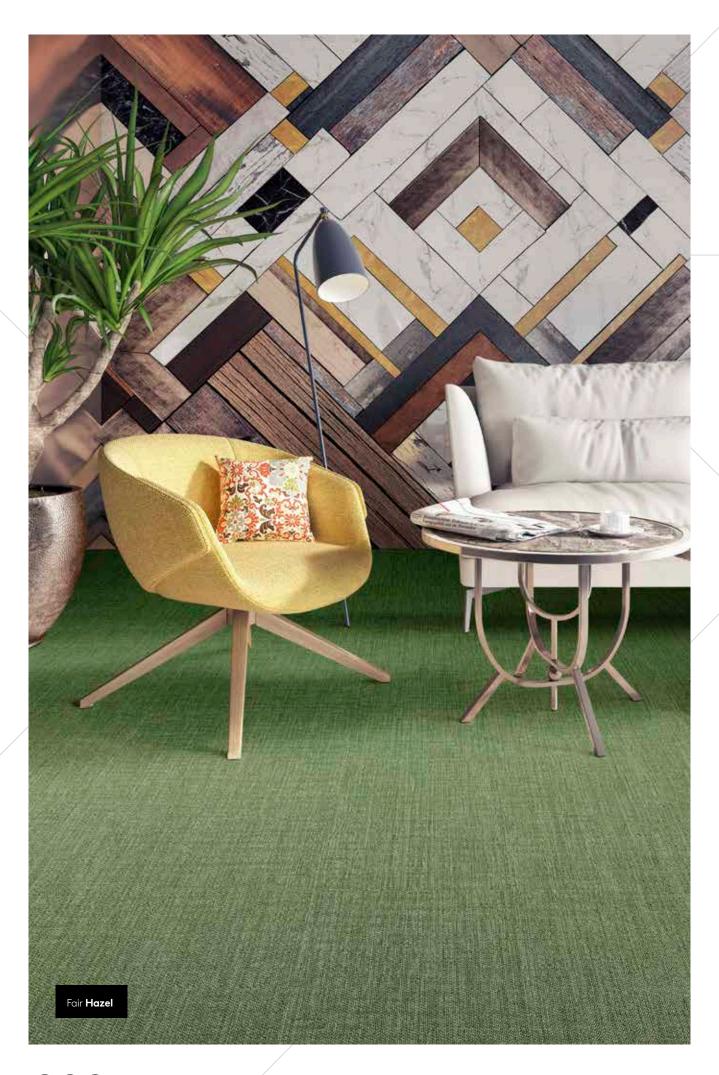

# Ntgrate ist Grün.

#### — und Pfirsichorange, Rubinrot, Zartgrau

Die hohen Qualitätsanforderungen sorgen dafür, dass jeder Boden eine lange Lebensdauer hat. Mit Ntgrate® haben Sie bei richtiger Pflege ein langlebiges Design-Produkt für die Ewigkeit. Unsere Produkte verfügen deshalb auch über die notwendigen Umwelt-Zertifikate und -Bescheinigungen. Nachfolgend sind einige dieser Dokumente aufgeführt.

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation	A+	Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
AgBB	Pass	AgBB of February 2015. DIBt of October 2010
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
EMICODE	EC 1 PLUS	November 2015
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 5.3a of March 2015
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 5.3a of March 2015
EN 717-1 <sup>§</sup>	E1	2004
Blue Angel (RAL UZ 120)	Pass	Resilient Floor Covering, February 2011
BREEAM International	Compliant	GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions from Building Products
LEED v4 (outside U.S.)	Compliant	LEED v4 for Building Design and Construction (April, 2015)













#### ntgrate. vor allem pflegeleicht.

Ntgrate ist mit einem PVC-Garn mit Glasfaserkern gewebt und kann deshalb perfekt mit einem verdünnten Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. Bei unserem Produkt lassen sich Schmutz und Flecken im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen leicht und schnell entfernen.

Eine strategische Pflege ist für die Werterhaltung einer Immobilie sehr wichtig. Lesen Sie, wie Sie einen ntgrate-Bodenbelag optimal reinigen und dadurch möglichst lange genießen können.

rate® brochure\_IBA\_12\_2020\_Di

### ntgrate®

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767 info@ntgrate.eu / **www.ntgrate.eu**